


## ENGLISH – QDC-300 DOOR CLOSER ADJUSTMENTS



CLOCKWISE FOR FULL NUMBERS (+)  
COUNTERCLOCKWISE FOR NEGATIVE NUMBERS (-)

Use 4mm Hex Wrench For This Adjustment  
Power Adjusting Screw

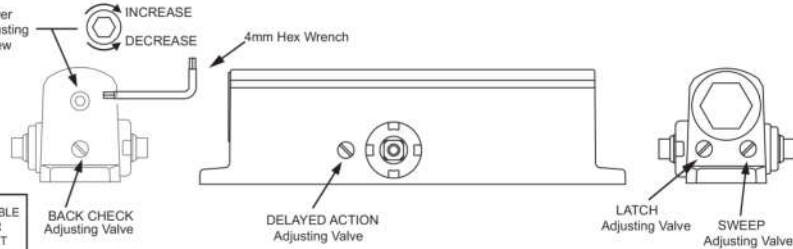

### POWER ADJUSTMENT CHART

DOOR CLOSER SIZE	FULL TURNS OF POWER ADJUSTING SCREW	APPLICABLE DOOR LEAF WIDTH		APPLICABLE DOOR WEIGHT
		INTERIOR	EXTERIOR (SWING OUT)	
1	-4	32" (0.81m)	28" (0.71m)	33 -56 LBS (15 -30kg)
2	-2	36" (0.91m)	32" (0.81m)	56 -99 LBS (30 -45kg)
3	0 (PRESET)	42" (1.07m)	36" (0.91m)	99 -143 LBS (45-5 9kg)
4	+3	48" (1.22m)	42" (1.07m)	143 -187 LBS (65 -85kg)
5	+6	54" (1.37m)	48" (1.22m)	187 -264 LBS (85 -120kg)
6	+10	58" (1.47m)	54" (1.37m)	264 -330 LBS (120 -150kg)

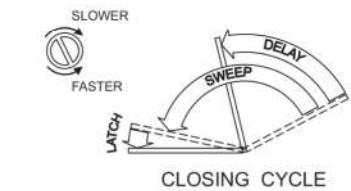


For assistance or warranty information: Call 1-800-392-5299 or visit [www.k2commercialhardware.com](http://www.k2commercialhardware.com)

## FRANCAIS – QDC-300 AJUSTEMENT DU FERME-PORTE



DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR LES VALEURS POSITIVES (+)  
DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR LES VALEURS NÉGATIVE (-)

Utilisez une clef à six pans pour cet ajustement  
Puissance / Vis d'approche

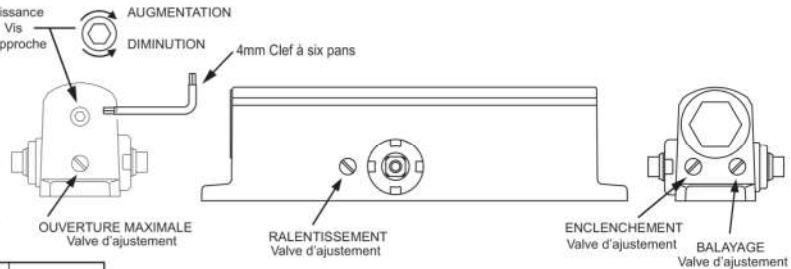

### TABEAU D'AJUSTEMENT DE LA PUISSANCE

TAILLE DE FERME-PORTE	PLEINS TOURS DE VIS DE RÉGLAGE DE PUISSANCE	LARGEUR APPLICABLE DE FEUILLE DE PORTE		POIDS APPLICABLE DE PORTE
		INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR OSCILLATION DEHORS	
1	-4	32" (0.81m)	28" (0.71m)	33 -56 LBS (15 -30kg)
2	-2	36" (0.91m)	32" (0.81m)	56 -99 LBS (30 -45kg)
3	0 (PRÉRÉGLÉZ)	42" (1.07m)	36" (0.91m)	99 -143 LBS (45-5 9kg)
4	+3	48" (1.22m)	42" (1.07m)	143 -187 LBS (65 -85kg)
5	+6	54" (1.37m)	48" (1.22m)	187 -264 LBS (85 -120kg)
6	+10	58" (1.47m)	54" (1.37m)	264 -330 LBS (120 -150kg)




Pour de l'aide ou des informations sur la garantie, veuillez appeler le 1-800-392-5299 ou visiter [www.k2commercialhardware.com](http://www.k2commercialhardware.com)

## ESPAÑOL – QDC-300 AJUSTES DEL CERRADOR DE LA PUERTA.



EN LA DIRECCIÓN DE LAS AGUJAS DEL RELOJ PARA VER LOS NÚMEROS COMPLETOS (+)  
EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LAS AGUJAS DEL RELOJ PARA VER LOS NÚMEROS NEGATIVOS (-)

Utilice la llave hexagonal para este ajuste  
Tornillo de ajuste de fuerza

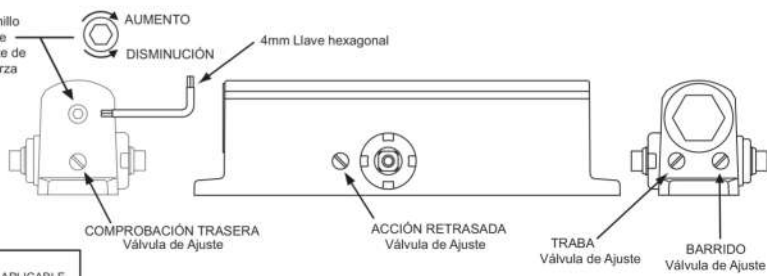

### TABLA DE AJUSTE DE FUERZA

TAMAÑO DEL CERRADOR	VUELTAS COMPLETAS DEL TORNILLO DE AJUSTE DE FUERZA	ANCHURA APPLICABLE DE LA HOJA DE LA PUERTA		APLICABLE PESO DE LA PUERTA
		INTERIOR	EXTERIOR OSCILACIÓN HACIA FUERA	
1	-4	32" (0.81m)	28" (0.71m)	33 -56 LBS (15 -30kg)
2	-2	36" (0.91m)	32" (0.81m)	56 -99 LBS (30 -45kg)
3	0 (PREPROGRAMADO)	42" (1.07m)	36" (0.91m)	99 -143 LBS (45-5 9kg)
4	+3	48" (1.22m)	42" (1.07m)	143 -187 LBS (65 -85kg)
5	+6	54" (1.37m)	48" (1.22m)	187 -264 LBS (85 -120kg)
6	+10	58" (1.47m)	54" (1.37m)	264 -330 LBS (120 -150kg)



Si desea ayuda o información sobre la garantía, llame al 1-855-365-2407 o visite [www.stanleysecuritysolutions.com](http://www.stanleysecuritysolutions.com)